



Apa murdara



Uz domestic

INSTALARE SI UTILIZARE

Electropompa cu tocator **TRITUS-TX** este echipata cu un tocator din otel inoxidabil de inalta rezistenta care permite maruntirea totala a corpurilor solide si a fibrelor continute in apa reziduala din sectorul casnic. Electropompele **TRITUS-TX** sunt echipate cu un plutitor magnetic vertical care garanteaza siguranta electrica totala si permite utilizarea pompei in spatii foarte mici (chiar si in puturi de nu mai 220 mm).

EXECUTIE

- ✂ Cablu de alimentare cu lungimea de **5 m**
- ✂ Plutitor extern pentru versiunile monofazice

LIMITE DE UTILIZARE

- Adancime de utilizare sub nivelul apei pana la **10 m** (cu cablu de alimentare cu lungime adecvata)
- Temperatura lichidului pana la **+40 °C**
- Nivelul de golire pana la: **85 mm**


EXECUTII LA CERERE

- ✂ Cablu de alimentare cu lungimea de **10 m**
- ✂ Alte tensiuni sau frecvente la 60 Hz



CURBE DE FUNCTIONARE

50 Hz

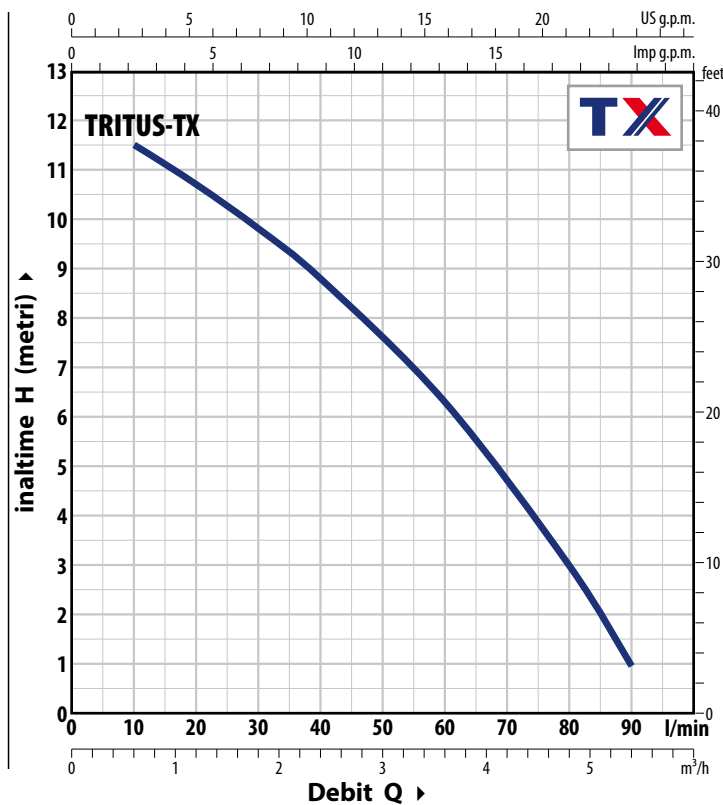

BREVET - MARCA- MODEL

- TRITUS® Marca registrata n° 013017181

ABSORTIA

TIP	TENSIUNE
Monofazic	230 V
TRITUS-TX	2.8 A


TIP	PUTERE (P ₂)		Q	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	5.4
Monofazic	kW	HP		0	10	20	30	40	60	80	90
TRITUS-TX	0.55	0.75	H metri	12.0	11.5	10.5	9.6	8.6	6.2	3.0	1.0

Q = Debit H = inaltime manometrica totala




Toleranta curbelor de performanta conform EN ISO 9906 Gradul 3B.

CARACTERISTICI DE CONSTRUCTIE

1	Maner	Tehnopolimer	
2	Corp pompa	Tehnopolimer echipat cu racord de refulare cu insert metalic filetat ISO 228/1	
3	Baza	Tehnopolimer	
4	Transportor	Tehnopolimer	
5	Turbina	Noryl™	
6	Tocator	Otel inoxidabil AISI 440C	
7	Camasa motor	Otel inoxidabil AISI 304	
8	Capac motor	Otel inoxidabil AISI 304	
9	Arbore motor	Otel inoxidabil AISI 431	
10	Presetupa mecanica dubla în camera de ulei		
	Presetupa	Ax	Material
	STA-12R	Ø 12 mm	Ceramica / Grafit /NBR
	Inel de etansare	Ø 12 x Ø 19 x H 5 mm	
11	Condensator		
12	Motor electric monofazic 230 V - 50 Hz cu protectie termica a motorului incorporata in bobinaj Serviciu continuu S1 , – Clasa F – IP X8		
13	Cablu de alimentare Cablu de alimentare 5 m (cu fisa Schuko doar pentru versiunile monofazice)		
14	Plutitor magnetic vertical		
15	Suport pentru furtun Ø 40 mm		

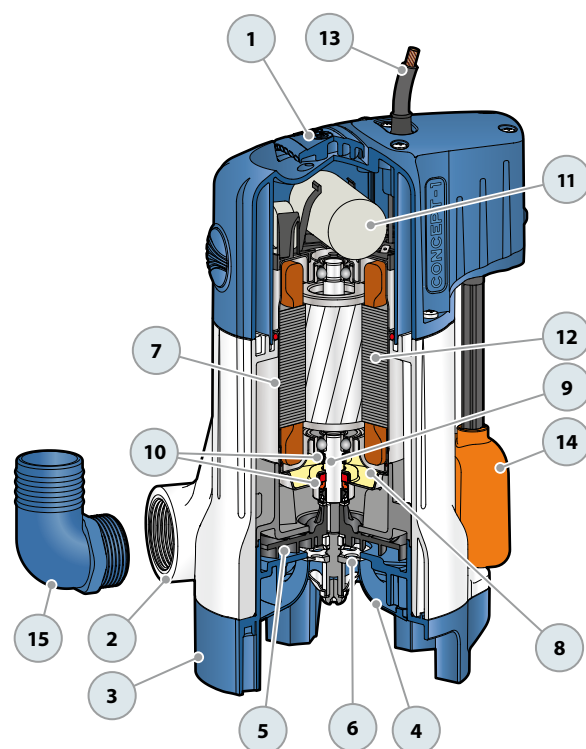

DIMENSIUNI SI GREUTATI

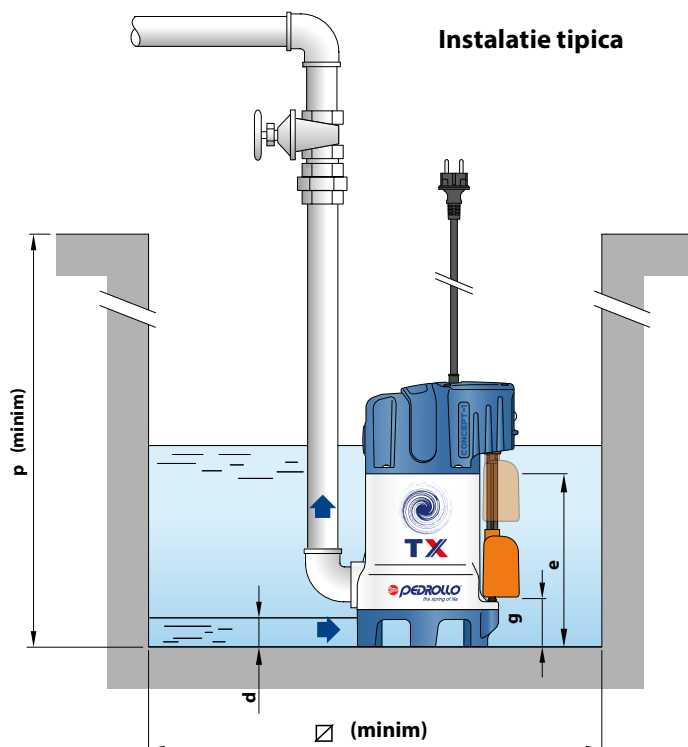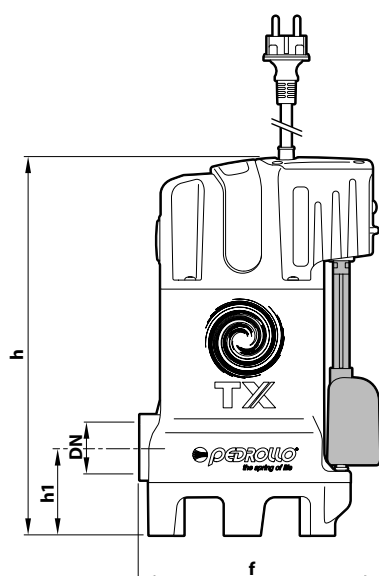

TIP	RACORD	DIMENSIUNI mm												kg	PALETIZARE
Monofazic	DN	a	b	c	f	h1	h	d	e	g (reglabil)	t	p	Ø	1~	n° pompe
TRITUS-TX	1 1/4"	88	117	118	205	76	324	35	100	80 o 100	251	350	220	7.0	60