

Cod	41PQT937A
Familie	PQ
Gama	Periferice
Tipologie	Pompe de suprafata

Extra UE Only	Nu
Utilizari	Domestic
	Industrial

Limite de utilizare

Tip lichid	Apa curata
Temperatura minima a lichidului	-10 °C
Temperatura maxima a lichidului	90 °C
Continut maxim de clor	- ppm
Continut maxim de nisip	- ppm
Inaltimea maxima de aspiratie	7 m
Adancimea maxima de imersie	- m
Temperatura ambientala maxima	40,0 °C
Temperatura ambientala minima	- °C
Presiune maxima de exercitiu	10 bar

Punct de lucru

Debit actual	0,000 l/min
Inaltimea de lucru	0,000 m
Randament electropompa	0,00 %
Putere absorbita motor P1	0,00 kW

Placuta de identificare a pompei

Debit	5 - 90 l/min
Inaltime	95 - 10 m
Inaltime maxima	100 m
Inaltime minima	10 m
Indice de eficienta minima	-

Alte date despre motor

Curent de pornire/curent nominal	6,481
Numar maxim de porniri / ora	20
Factor de serviciu	-
Cos Φ (4/4)	-
Randament (4/4)	IE3-85.9 %
Protectie termica	-
Tip mufa	-
Debitul minim pentru racirea motorului	- cm/s
Scufundare pentru serviciu continuu	- mm

Norme de executie și siguranță

- EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150
- EN 60034-1, IEC 60034-1, CEI 2-3

Conexiuni

Tipul conexiunii	Filet gaz
Dimensiunea guri aspiratie	1"
Dimensiunea guri refulare	1"



Date de intrare

Debit nominal solicitat	0,000 l/min
Inaltime solicitata	0,000 m
Inaltimea sistemului geodezic	0,000 m
Pierderi de sarcina ale sistemului	0,000 m
NPSH disponibil	0,000 m
Lichid	Water
Temperatura	20 °C
Densitate	998,1 kg/m ³
Vascozitate cinematica	1,00 mm ² /s
Presiunea aburului	2.318 Pa


Placuta de identificare a motorului

Tensiune	220-230/380-400 V
Faza	3
Frecventa	50 Hz
Viteza de rotatie	2900 rpm
Putere nominala	2,20 kW
Curent nominal	9/5,2 A
Putere absorbita P1	- kW
Gradul de eficienta	Undefined
Capacitate condensator	- μ F
Tensiunea condensatorului	- V
Clasa de izolare	F
Grad de protectie IP	X4

Prestatii

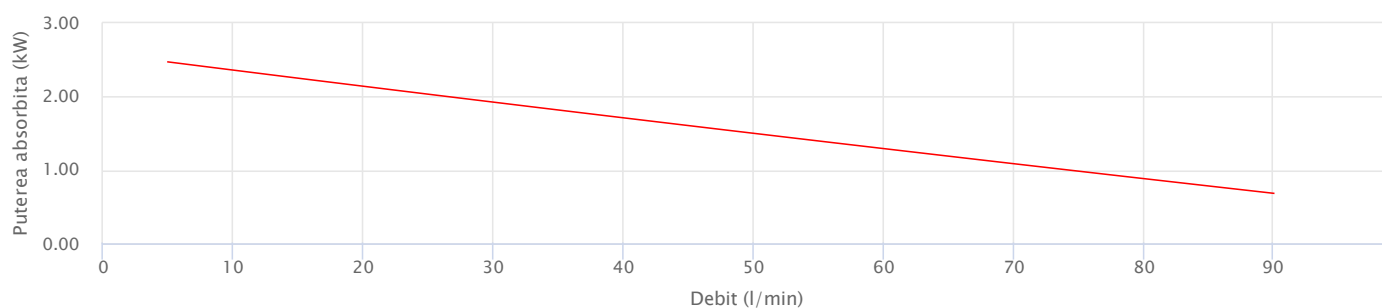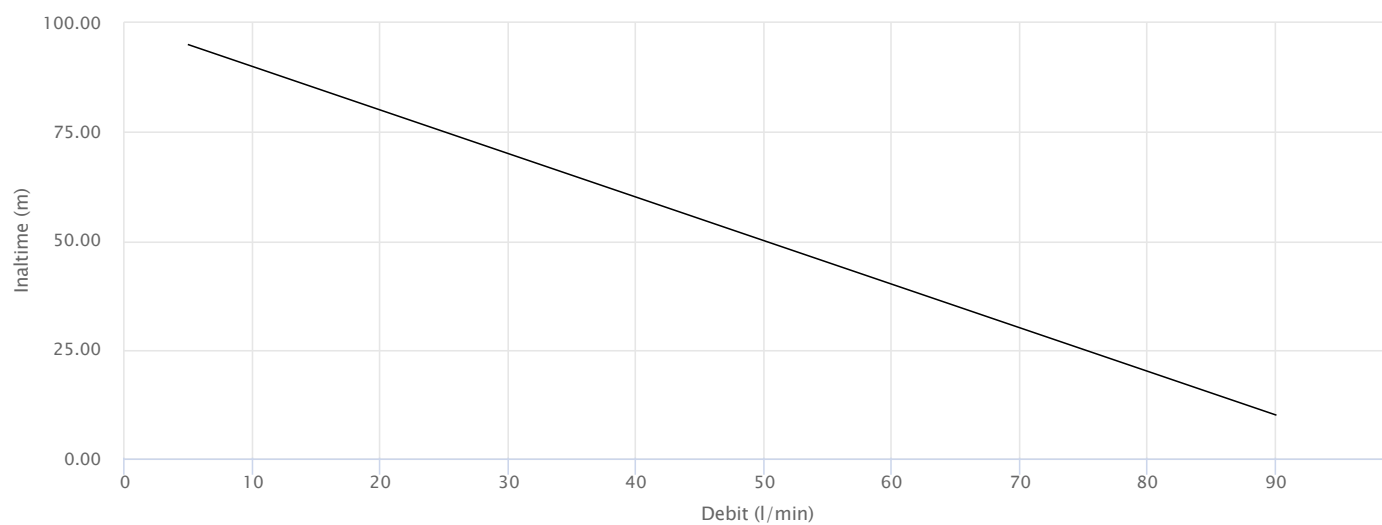

— Putere absorbita motor P1

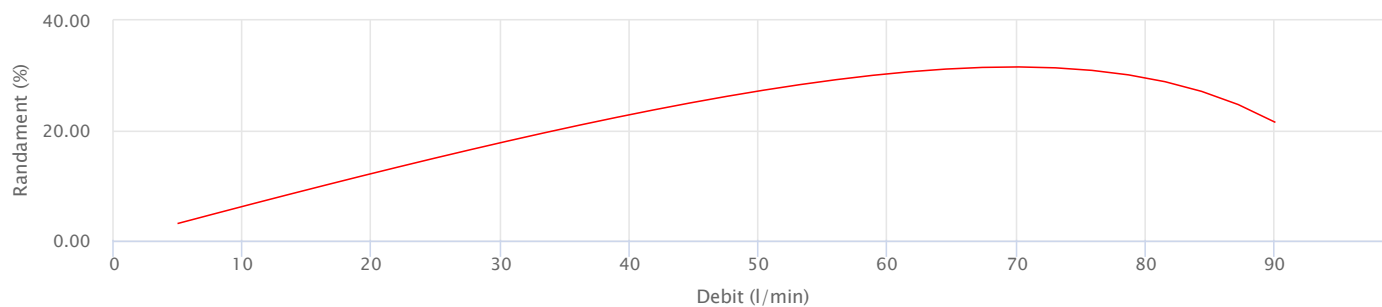

— Randament electropompa


Construcție

Rulmenti

Rulment motor -partea pompei	6204 ZZ
Rulment motor-partea opusa	6204 ZZ

Presetupa rotor

Tip presetupa	Presetupa mecanica simpla
Model pompa laterala	FN-14
Diametru PS	14
Inel fix PS	Grafit
Inel rotativ PS	Ceramica
Elastomer PS	NBR

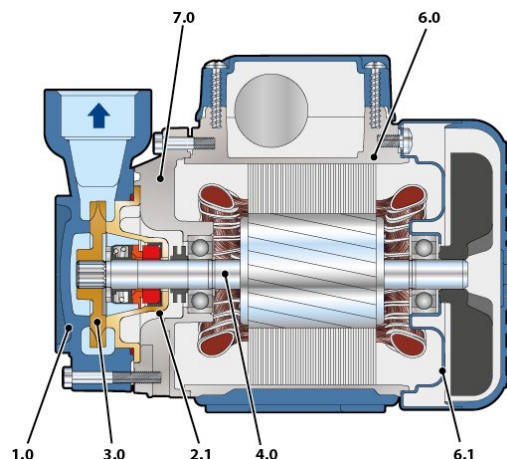

Material

1.0 - Corp pompa	Fonta GJL 200 EN 1561
2.1 - Capac carcasa	Alama CW617N EN 12165
3.0 - Turbina	Alama CW617N EN 12165
4.0 - Rotor pompa	Otel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431)
6.0 - Carcasa motor	Aluminiu EN-AB 46100
6.1 - Capac motor	Aluminiu EN-AB 46100
7.0 - Lanterna	Aluminiu EN-AB 46100

Dimensiuni

DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	i	m	n2	s	t	w	Kg
[mm]														
1"	1"	29	342,5	211	140	28	168	88	100	125	9	164	95	17,5

