

Cod	452CT130A
Familie	2CP25/130
Gama	Centrifuge cu mai multe turbine
Tipologie	Pompe de suprafata

Extra UE Only	Nu
Utilizari	Civil
	Domestic
	Industrial

Limite de utilizare

Tip lichid	Apa curata
Temperatura minima a lichidului	-10 °C
Temperatura maxima a lichidului	90 °C
Continut maxim de clor	- ppm
Continut maxim de nisip	- ppm
Inaltimea maxima de aspiratie	7 m
Adancimea maxima de imersie	- m
Temperatura ambientala maxima	40,0 °C
Temperatura ambientala minima	- °C
Presiune maxima de exercitiu	6 bar

Punct de lucru

Debit actual	0,000 l/min
Inaltimea de lucru	0,000 m

Placuta de identificare a pompei

Debit	20 - 100 l/min
Inaltime	39 - 15 m
Inaltime maxima	42 m
Inaltime minima	15 m
Indice de eficienta minima	-

Norme de executie și siguranță

- EN 60335-1, IEC 60335-1
- EN 60034-1, IEC 60034-1

Conexiuni

Tipul conexiunii	Filet gaz
Dimensiunea guri aspiratie	1 1/4"
Dimensiunea guri refulare	1"


Date de intrare

Debit nominal solicitat	0,000 l/min
Inaltime solicitata	0,000 m
Inaltimea sistemului geodezic	0,000 m
Pierderi de sarcina ale sistemului	0,000 m
NPSH disponibil	0,000 m
Lichid	Water
Temperatura	20 °C
Densitate	998,1 kg/m ³
Vascozitate cinematica	1,00 mm ² /s
Presiunea aburului	2.318 Pa

Placuta de identificare a motorului

Tensiune	220-230/380-400 V
Faza	3
Frecventa	50 Hz
Viteza de rotatie	2900 rpm
Putere nominala	0,75 kW
Curent nominal	4,6/2,6 A
Putere absorbita P1	- kW
Gradul de eficienta	Undefined
Capacitate condensator	- μF
Tensiunea condensatorului	- V
Clasa de izolare	F
Grad de protectie IP	X4

Prestatii

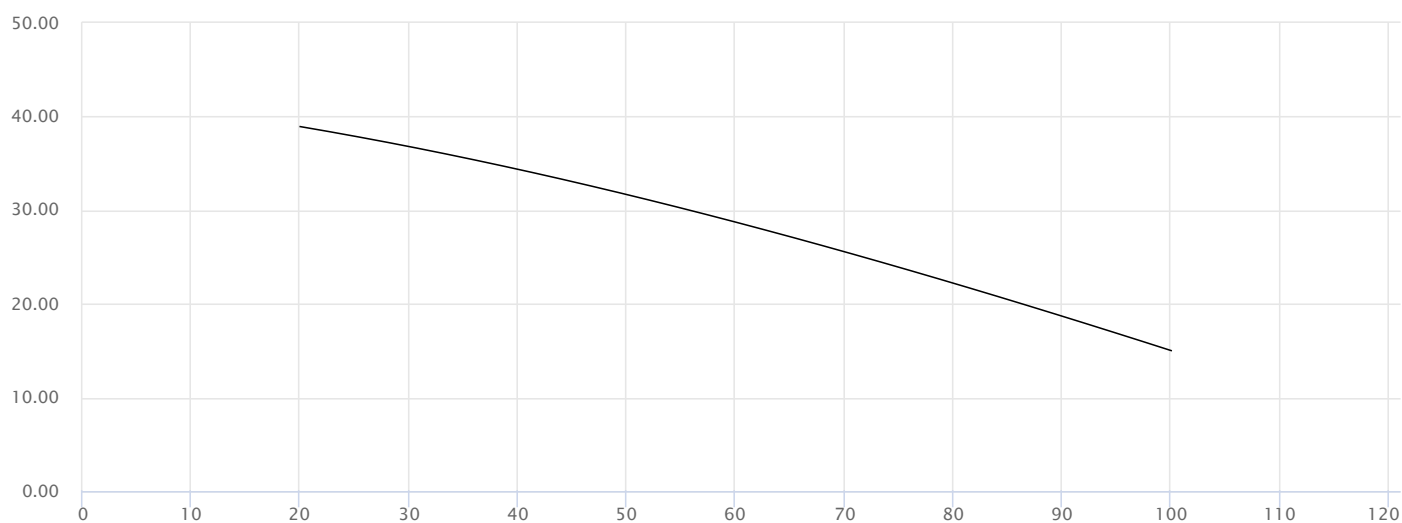


Construcție

Rulmenti

Rulment motor -partea pompei	6203 ZZ
Rulment motor-partea opusa	6203 ZZ

Presetupa rotor

Tip presetupa	Presetupa mecanica simpla
Model pompa laterala	AR-14
Diametru PS	14
Inel fix PS	Ceramica
Inel rotativ PS	Grafit
Elastomer PS	NBR

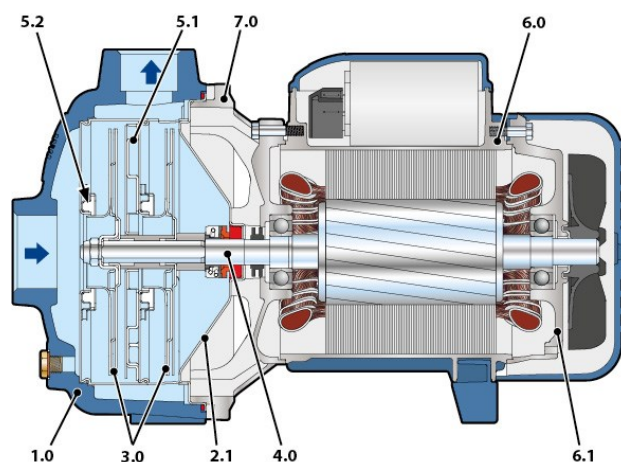

Material

1.0 - Corp pompa	Fonta GJL 200 EN 1561
2.1 - Capac carcasa	Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)
3.0 - Turbina	Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)
4.0 - Rotor pompa	Otel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431)
5.1 - Difuzor	Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)
5.2 - Inel de sustinere	PTFE
6.0 - Carcasa motor	Alluminio EN-AB 46101
6.1 - Capac motor	Aluminiu EN-AB 46100
7.0 - Lanterna	Aluminiu EN-AB 46100

Dimensiuni

DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	n2	s	t	w	Kg
		[mm]									
1 1/4"	1"	73	332	92	109	201	142	10	180	25	14,3

