

Cod	KDGP23A1
Familie	DG-BLU
Gama	Electropompe cu Inverter
Tipologie	Pompe de suprafata

Extra UE Only	Nu
Utilizari	Civil
	Domestic

Limite de utilizare

Tip lichid	Apa curata
Temperatura minima a lichidului	0 °C
Temperatura maxima a lichidului	45 °C
Continut maxim de clor	- ppm
Continut maxim de nisip	- ppm
Inaltimea maxima de aspiratie	8 m
Adancimea maxima de imersie	- m
Temperatura ambientala maxima	40,0 °C
Temperatura ambientala minima	- °C
Presiune maxima de exercitiu	10 bar

Punct de lucru

Debit actual	0,000 l/min
Inaltimea de lucru	0,000 m

Placuta de identificare a pompei

Debit	5 - 110 l/min
Inaltime	50 - 10 m
Inaltime maxima	50 m
Inaltime minima	10 m
Indice de eficienta minima	-

Norme de executie și siguranță

- Punct de setare din fabrică: 3 bar
- Cablu de 1,5 metri cu priza Schuko

Conexiuni

Tipul conexiunii	Filet gaz
Dimensiunea guri aspiratie	1"
Dimensiunea guri refulare	1"


Date de intrare

Debit nominal solicitat	0,000 l/min
Inaltime solicitata	0,000 m
Inaltimea sistemului geodezic	0,000 m
Pierderi de sarcina ale sistemului	0,000 m
NPSH disponibil	0,000 m
Lichid	Water
Temperatura	20 °C
Densitate	998,1 kg/m ³
Vascozitate cinematica	1,00 mm ² /s
Presiunea aburului	2.318 Pa

Placuta de identificare a motorului

Tensiune	230 V
Faza	1
Frecventa	0 Hz
Viteza de rotatie	0 rpm
Putere nominala	0,75 kW
Curent nominal	7,5 A
Putere absorbita P1	1,00 kW
Gradul de eficienta	Undefined
Capacitate condensator	- μF
Tensiunea condensatorului	- V
Clasa de izolare	F
Grad de protectie IP	X4

Prestatii

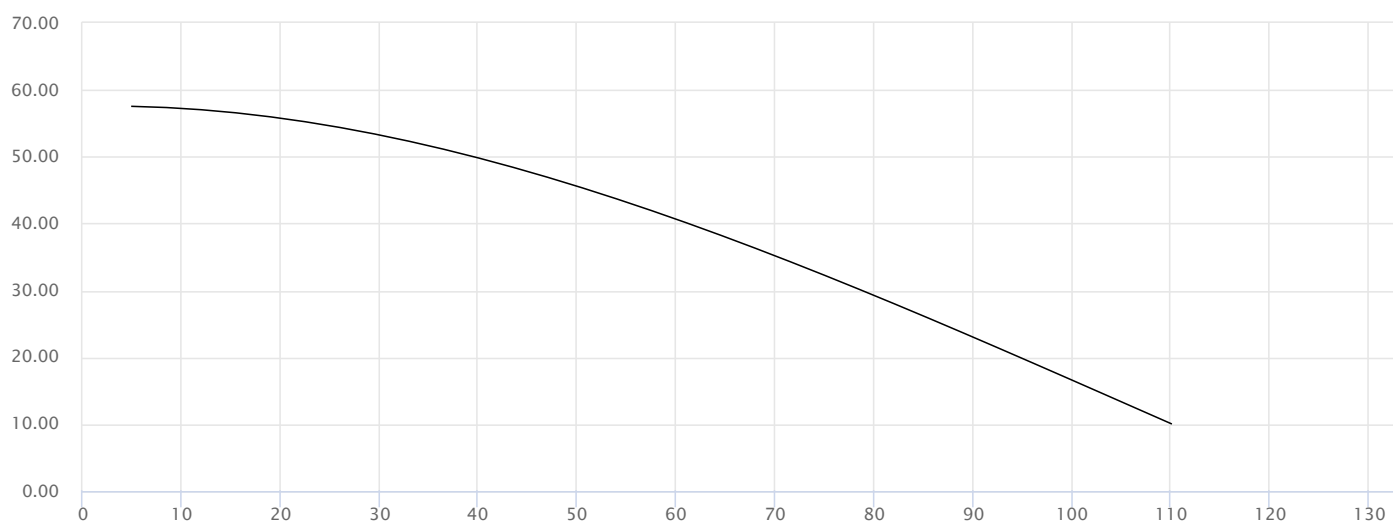

Constructie

Rulmenti

Rulment motor -partea pompei	6203 ZZ-C3
Rulment motor-partea opusa	6203 ZZ-C3

Presetupa rotor

Tip presetupa	Presetupa mecanica simpla
---------------	---------------------------



Material

3.0 - Turbina	Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)
5.1 - Difuzor	Tehnopolimer armat

Dimensiuni

DN1	DN2	a	b	c	d	e	f	h	n1	n2	t	w	Kg
[mm]													
1"	1"	228	84	86	273,5	179	398	345	180	137	236	286	15

