

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Cod       | 43PJD125058A1      |
| Familie   | PLURIJET 90-200    |
| Gama      | Autoamorsante      |
| Tipologie | Pompe de suprafata |

|               |          |
|---------------|----------|
| Extra UE Only | Nu       |
| Utilizari     | Civil    |
|               | Domestic |

### Limite de utilizare

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tip lichid                      | Apa curata |
| Temperatura minima a lichidului | -10 °C     |
| Temperatura maxima a lichidului | 60 °C      |
| Continut maxim de clor          | - ppm      |
| Continut maxim de nisip         | - ppm      |
| Inaltimea maxima de aspiratie   | 9 m        |
| Adancimea maxima de imersie     | - m        |
| Temperatura ambientala maxima   | 40,0 °C    |
| Temperatura ambientala minima   | - °C       |
| Presiune maxima de exercitiu    | 10 bar     |

### Punct de lucru

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Debit actual       | 0,000 l/min |
| Inaltimea de lucru | 0,000 m     |

### Placuta de identificare a pompei

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Debit                      | 20 - 200 l/min |
| Inaltime                   | 71 - 22 m      |
| Inaltime maxima            | 73 m           |
| Inaltime minima            | 22 m           |
| Indice de eficienta minima | -              |

### Norme de executie și siguranță

- EN 60335-1, IEC 60335-1
- EN 60034-1, IEC 60034-1

### Conexiuni

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tipul conexiunii           | Filet gaz |
| Dimensiunea guri aspiratie | 1 1/4"    |
| Dimensiunea guri refulare  | 1"        |


### Date de intrare

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Debit nominal solicitat            | 0,000 l/min             |
| Inaltime solicitata                | 0,000 m                 |
| Inaltimea sistemului geodezic      | 0,000 m                 |
| Pierderi de sarcina ale sistemului | 0,000 m                 |
| NPSH disponibil                    | 0,000 m                 |
| Lichid                             | Water                   |
| Temperatura                        | 20 °C                   |
| Densitate                          | 998,1 kg/m <sup>3</sup> |
| Vascozitate cinematica             | 1,00 mm <sup>2</sup> /s |
| Presiunea aburului                 | 2.318 Pa                |

### Placuta de identificare a motorului

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tensiune                  | 220-230 V |
| Faza                      | 1         |
| Frecventa                 | 50 Hz     |
| Viteza de rotatie         | 2900 rpm  |
| Putere nominala           | 1,80 kW   |
| Curent nominal            | 12,5 A    |
| Putere absorbita P1       | 2,85 kW   |
| Gradul de eficienta       | Undefined |
| Capacitate condensator    | 50 µF     |
| Tensiunea condensatorului | 450 V     |
| Clasa de izolare          | F         |
| Grad de protectie IP      | X4        |

## Prestatii

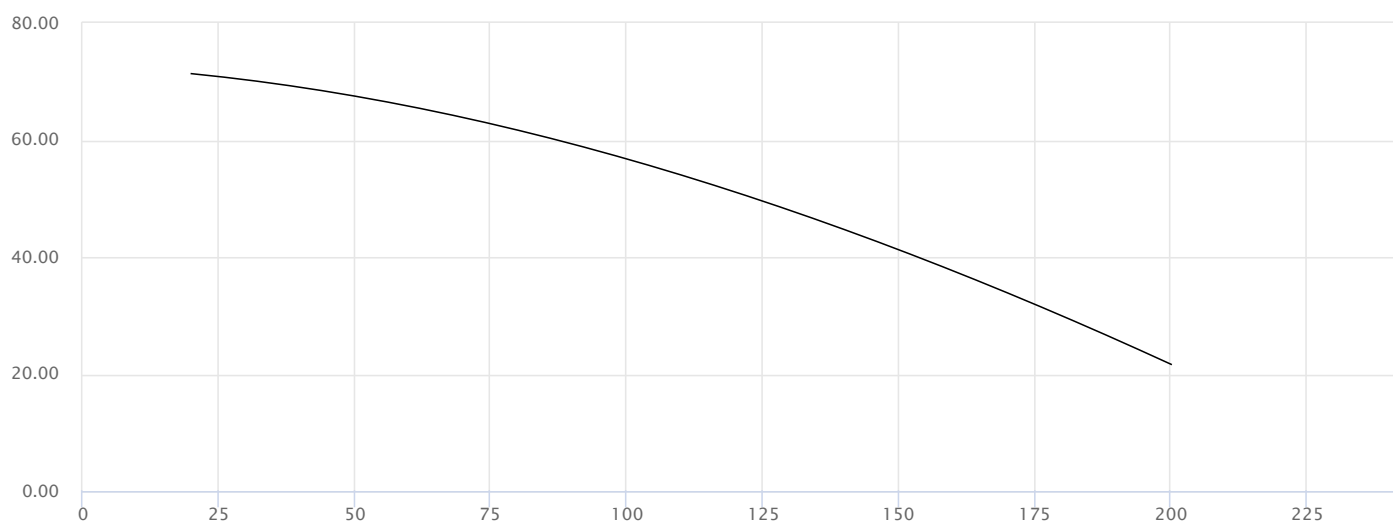


## Construcție

### Rulmenti

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rulment motor -partea pompei | 6304 2RS-C3 |
| Rulment motor-partea opusa   | 6204 ZZ-C3E |

### Presetupa rotor

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Tip presetupa        | Presetupa mecanica simpla |
| Model pompa laterala | FN-18                     |
| Diametru PS          | 18                        |
| Inel fix PS          | Grafit                    |
| Inel rotativ PS      | Ceramica                  |
| Elastomer PS         | NBR                       |

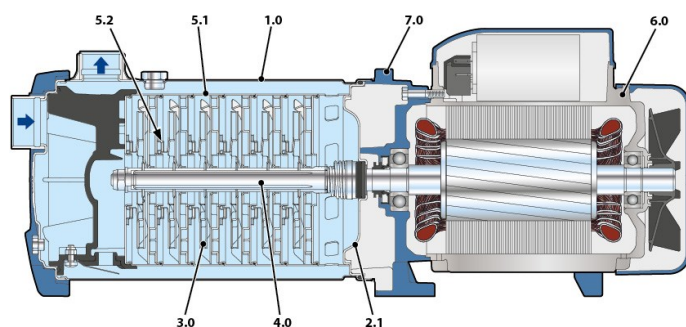

### Material

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1.0 - Corp pompa        | Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)    |
| 2.1 - Capac carcasa     | Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)    |
| 3.0 - Turbina           | Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)    |
| 4.0 - Rotor pompa       | Otel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Difuzor           | Otel inoxidabil 1.4301 (AISI 304)    |
| 5.2 - Inel de sustinere | PTFE                                 |
| 6.0 - Carcasa motor     | Aluminiu EN-AB 46100                 |
| 7.0 - Lanterna          | Aluminiu EN-AB 46100                 |

### Dimensiuni

| DN1    | DN2 | a  | f   | h   | h1  | h2   | n2  | s  | t   | w   | Kg   |
|--------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------|
|        |     |    |     |     |     | [mm] |     |    |     |     |      |
| 1 1/4" | 1"  | 75 | 569 | 228 | 145 | 56   | 145 | 11 | 185 | 245 | 24,7 |

